

Robotrad-s divisora de moldeado con disco divisor y cuadrícula lateral

Para masa altamente hidratada y delicada

75%

Placa superior de acero inoxidable

Elevación automática de la cuchilla divisora para fácil limpieza

En la parte frontal hay unos tiradores muy prácticos para protección y fácil movilidad.

Hasta **5500** piezas por hora



Amplia gama de distintas cuadrículas intercambiables revestidas de teflón con diversas formas de moldeado largas, cuadradas, redondas y triangulares

Division	Ámbito de peso (gr)
6	800-3340
10	480-2000
12	400-1670
20	240-1000
24	200-840
40	120-500
6/12	400-3340
10/20	240-2000
12/24	200-1670
20/40	120-1000



Bandeja para harina práctica y extraíble con cubierta superior que se puede colocar en 4 posiciones distintas en la máquina.




Ganchos de almacenamiento para máx. hasta 6 rejillas en uno o ambos lados de la máquina.



Mesa de trabajo de acero inoxidable en el lado derecho o izquierdo que se puede plegar por completo.

Robotrad-s divisora de moldeado con disco divisor y cuadrícula lateral

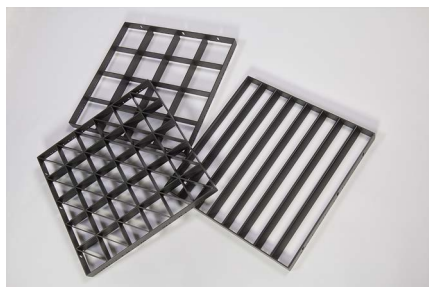

Para obtener más información sobre los tamaños y rangos de peso, solicite nuestro catálogo Cuadrículas Robotrad o visite www.daub.nl

DAUB  Bakery Machinery



ROBOTRAD CUADRÍCULAS

Robotrad-s+ / Robotrad-s / Robotrad-t



Robotrad-s

Prensa, divide, forma y moldea moviendo y manteniendo la palanca de mando arriba y abajo.

Robotrad-s Automatic

Prensa, divide, forma y moldea con solo tocar una vez la palanca de mando; un toque iniciará el ciclo de trabajo automático de prensar, dividir, formar y moldear. Incluye la liberación automática de la tapa al final del ciclo, interruptor de fin de carrera automático y reducción del tiempo del ciclo.

Robotrad-s Variomatic

Se opera mediante palanca de mando y panel de control táctil; prensa, divide, forma y moldea con ciclo de trabajo totalmente automático de un solo toque, puesta en marcha automática cerrando la tapa, cierre, liberación, desbloqueo y apertura de la tapa automáticos, reducción del tiempo del ciclo y programación flexible para hasta 10 ciclos de trabajo distintos. Función "solo prensar": para usarla solo como prensa de masa o mantequilla.

Equipada de serie con regulación de presión variable.

